TERMICO

CATÁLOGO TÉCNICO

SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS
DE PVC TERMOPANEL

- AISLACIÓN TÉRMICA Y AHORRO ENERGÉTICO
- AISLACIÓN ACÚSTICA DE ALTO DESEMPEÑO
- SELLADO Y HERMETICIDAD DE NIVEL SUPERIOR
- MATERIALES SUSTENTABLES Y 100% RECICLABLES
- FABRICACIÓN DE PRECISIÓN Y CALIDAD GARANTIZADA



DISEÑAMOS CONFORT,
CONSTRUIMOS EFICIENCIA.

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS PARA CADA PROYECTO

TECNOLOGÍA EUROPEA Y ALTO ESTÁNDAR

INSTALACIÓN PROFESIONAL Y SOPORTE TÉCNICO

TERMICO

SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS
DE PVC TERMOPANEL



INTRODUCCIÓN

DISEÑADOS PARA EL CONFORT.
CONSTRUIDOS PARA DURAR.

En **TERMICO** desarrollamos sistemas de ventanas y puertas de PVC termopanel de alta calidad, diseñados para entregar el máximo desempeño térmico, acústico y de hermeticidad, cumpliendo con los más altos estándares técnicos y constructivos.

Este catálogo técnico ha sido creado como una herramienta para arquitectos, ingenieros, especificadores e instaladores, entregando información detallada sobre nuestros sistemas, características técnicas, instrucciones de instalación y recomendaciones constructivas.

Nuestro compromiso es ser un aliado técnico en cada proyecto, entregando soluciones eficientes, sustentables y confiables.

/ DESEMPEÑO QUE MARCA LA DIFERENCIA

AISLACIÓN TÉRMICA
Reduce la transferencia de calor y mejora la eficiencia energética.

AISLACIÓN ACÚSTICA
Disminuye la transmisión de ruidos exteriores para mayor confort interior.

HERMETICIDAD SUPERIOR
Sistemas de sellado de alto desempeño que evitan filtraciones de aire y agua.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables y libres de plomo, comprometidos con el medio ambiente.

DURABILIDAD
Materiales de alta calidad y resistencia a la corrosión, humedad y radiación UV.

/ INSTRUCCIONES GENERALES PARA ARQUITECTOS Y TÉCNICOS

1. DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN
Verificar medidas de vano, cargas de viento y requisitos térmicos/acústicos del proyecto antes de especificar el sistema adecuado.

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Considerar dilataciones, encuentros constructivos, pendientes de evacuación de agua y correcta ubicación de sellos y fijaciones.

3. VIDRIADO
Utilizar termopaneles según especificaciones de espesor y configuración indicadas en las fichas técnicas de cada sistema.

4. INSTALACIÓN
Seguir las instrucciones de instalación recomendadas para asegurar el desempeño estructural, hermeticidad y funcionamiento de los sistemas.

5. SELLADO Y AISLACIÓN
Aplicar sellos y espumas de poliuretano de acuerdo con las especificaciones técnicas para evitar filtraciones y puentes térmicos.

6. MANTENIMIENTO
Realizar mantenciones periódicas según las recomendaciones del manual para garantizar la vida útil del sistema.



TECNOLOGÍA EUROPEA
Perfiles de PVC multicámara con refuerzos de acero galvanizado.

CALIDAD GARANTIZADA
Procesos de fabricación controlados y certificados bajo altos estándares.

SOPORTE TÉCNICO
Acompañamiento en todas las etapas del proyecto, desde la especificación hasta la instalación.

PERFILES DE PVC
TERMICO



CERTIFICADO TERMICO

PERFILES DE PVC

CERTIFICADO OFICIAL
TERMICO
PERFILES DE PVC
ESCANEA Y VERIFICA
https://www.termicoperfiles.cl/certificados.aspx

Nuestros Certificados

Estimados clientes:

En Termico certificamos la alta resistencia y durabilidad de nuestros perfiles de PVC Térmico. Aseguramos una vida útil de 5 años en perfiles laminados, respaldada por un riguroso cumplimiento de nuestras normas de almacenamiento y ensamblaje técnico.

Para preservar la integridad y el acabado de los perfiles a largo plazo, sugerimos evitar estrictamente el uso de solventes químicos en su limpieza, utilizando únicamente productos neutros recomendados. Como parte de nuestro compromiso de calidad, nos hacemos responsables de cualquier fallo de origen, gestionando las soluciones necesarias de manera oportuna.

At Termico, we guarantee the high strength and durability of our thermal PVC profiles. We ensure a 5-year service life for laminated profiles, backed by strict adherence to our storage and technical assembly standards.

To preserve the integrity and finish of the profiles over the long term, we strongly recommend avoiding the use of chemical solvents when cleaning them, and using only recommended neutral products. As part of our commitment to quality, we take responsibility for any manufacturing defects and will promptly provide the necessary solutions.

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
Perfiles de PVC de calidad superior.

VIDA ÚTIL GARANTIZADA
5 años en perfiles laminados.


COMPROMISO DE CALIDAD
Respaldo y soluciones

tonish®
通利达
Tianjin Tongli Plastic Product Co., Ltd

Enero 2026

www.termicoperfiles.cl

TÉRMICO PERFILES DE PVC

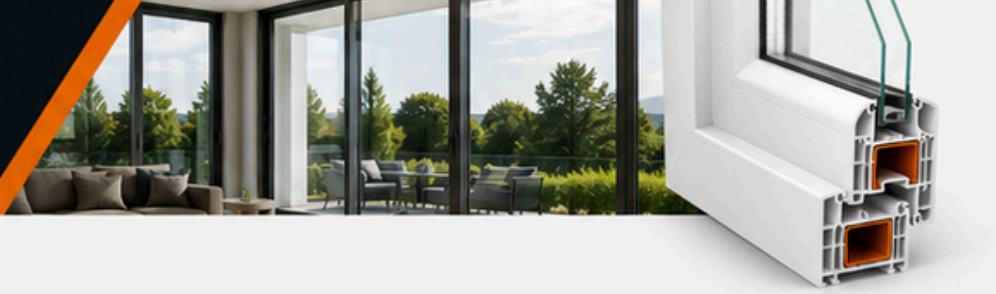

RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD

PARA INSTALACIÓN DE VENTANAS TERMOPANEL PVC

La correcta instalación es fundamental para garantizar el máximo desempeño, hermeticidad y durabilidad de nuestras ventanas termopanel de PVC.

Siga siempre las recomendaciones técnicas y utilice el equipo de seguridad adecuado.

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL (EPP)

CASCO
Protege contra impactos en la cabeza.

LENTES DE SEGURIDAD
Protegen contra partículas y polvo.

GUANTES DE SEGURIDAD
Mejoran el agarre y protegen las manos.

CALZADO DE SEGURIDAD
Con puntera de acero y suela antideslizante.

PROTECCIÓN AUDITIVA
Recomendada al usar herramientas eléctricas.

ROPA DE ALTA VISIBILIDAD
Mejora la visibilidad en obra.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

VERIFIQUE EL VANO
Asegúrese de que el vano esté nivelado, a plomo y con las dimensiones correctas.

SELLADO PERIMETRAL
Utilice sellador y espuma de poliuretano de baja expansión para asegurar la hermeticidad entre el marco y el vano.

NIVEL Y PLOMO
Verifique el nivel y plomo del marco en todas las direcciones antes de fijar definitivamente.


FIJACIONES ADECUADAS
Utilice tornillos y anclajes apropiados al tipo de muro. Fije en los puntos recomendados por el fabricante.

DRENAJE Y EVACUACIÓN
Asegúrese de mantener los orificios de drenaje inferiores despejados para una correcta evacuación del agua.

LIMPIEZA FINAL
Retire restos de adhesivos y selladores con productos adecuados para PVC. No use solventes abrasivos.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN Y HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN PARA CARPINTERÍA

SECUENCIA DE INSTALACIÓN TÉCNICA

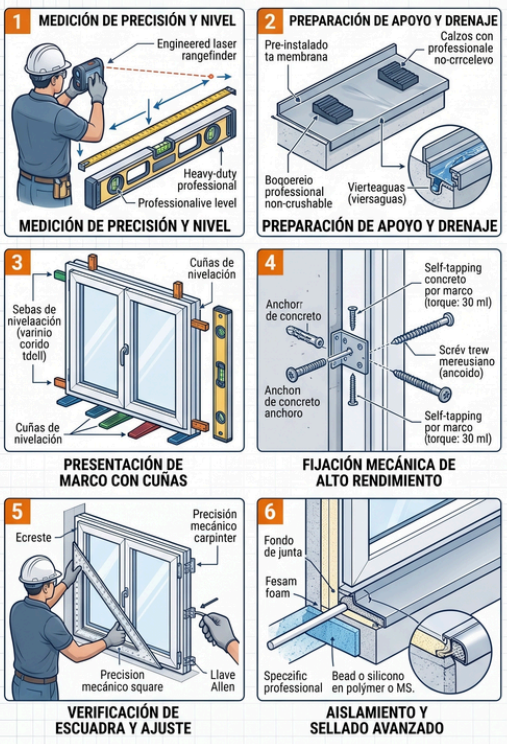

HERRAMIENTAS PROFESIONALES RECOMENDADAS



RECOMENDACIONES GENERALES

CONDICIONES CLIMÁTICAS
Evite instalar en condiciones extremas de lluvia o viento fuerte para garantizar el correcto sellado.

TEMPERATURA DE TRABAJO
La instalación debe realizarse entre 5°C y 35°C para asegurar el correcto fraguado de selladores y espumas.

MANIPULACIÓN
Transporte y manipule las ventanas en posición vertical para evitar deformaciones o daños en el termopanel.

HERRAMIENTAS ADECUADAS
Utilice herramientas en buen estado: taladros, niveles, destornilladores y pistolas para sellado.

REVISION FINAL
Verifique la apertura, cierre, hermeticidad y eliminación de posibles obstrucciones antes de entregar la obra.

SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA
El uso de equipos adecuados y la correcta instalación aseguran el máximo desempeño y la vida útil de sus ventanas termopanel de PVC.

WWW.TERMICOPERFILES.CL

TÉRMICO PERFILES DE PVC
Construimos confort, diseñamos futuro.


TERMICO



DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Una instalación correcta asegura el máximo desempeño térmico, acústico y hermeticidad de nuestros sistemas. Siga cada etapa recomendada.

PROCESO DE INSTALACIÓN PASO A PASO




1 REVISIÓN DEL VANO

Verificar escuadra, nivel, plomada y medidas del vano. Asegurar que la superficie esté limpia y libre de desprendimientos.




2 PRESENTACIÓN DEL MARCO

Presentar el marco en el vano, centrar y calzar en los puntos de fijación. Verificar nivelación y plomada.




3 FIJACIÓN DEL MARCO

Fijar el marco con tornillos para marco a distancia máxima de 600 mm entre fijaciones y a 150 mm de las esquinas.



4 SELLADO PERIMETRAL

Aplicar espuma de poliuretano de baja expansión en todo el perímetro entre marco y muro. No llenar en exceso.



5 CORTE Y ACABADO

Una vez fraguada la espuma, cortar excedentes y aplicar sello exterior e interior con silicona neutral para asegurar hermeticidad.



6 INSTALACIÓN DE HOJAS Y REGULACIÓN

Colocar las hojas, verificar funcionamiento de herrajes, ajustar y asegurar cierres para un óptimo sello.

IMPORTANTE
Respetar todas las distancias de fijación, usar productos compatibles y seguir las recomendaciones para mantener la garantía del producto.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS


Taladro percutor


Atornillador eléctrico


Nivel láser o de burbuja


Cinta métrica


Escuadra


Martillo de goma


Pistola de espuma PU


Pistola de silicona


Cúter


Calzos de nivelación


Destornilladores


Brocas y puntas



RECOMENDACIONES CLAVE

- Utilizar tornillos adecuados para marco de PVC (no usar clavos).
- No sobreexpandir la espuma de poliuretano.
- Sellar siempre el perímetro interior y exterior.
- Respetar distancias de fijación y puntos de anclaje.
- Proteger los perfiles y vidrios durante la obra.

INSTALACIÓN PROFESIONAL
Equipos capacitados para asegurar una instalación precisa y duradera.


DESEMPEÑO GARANTIZADO
Una correcta instalación asegura el rendimiento térmico y acústico del sistema.

SOPORTE TÉCNICO
Acompañamiento en todas las etapas del proyecto, desde la especificación hasta la instalación.

CALIDAD TERMICO
Sistemas diseñados para durar, con componentes y materiales de alto estándar.

TERMICO

Ventana Doble Contacto

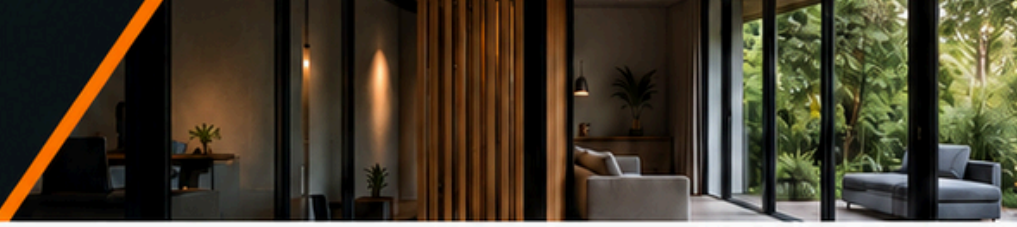

COLORES DISPONIBLES

Acabados foliados de alta calidad, resistentes a la intemperie, rayos UV y cambios de temperatura.



ANTRASITA | NOGAL | BLANCO | ROBLE DORADO | NEGRO


LG Hausys

ALTA DURABILIDAD
Resistencia garantizada frente a radiación UV, humedad y corrosión.


FÁCIL MANTENCIÓN
Superficie lisa y no porosa, de fácil limpieza.

COLORES ESTABLES
Tecnología de foliado que mantiene el color y brillo por más tiempo.


APERTURAS DISPONIBLES



VENTANA FIJA
Sin apertura.




VENTANA ABATIR EXTERIOR
Apertura hacia el exterior.




VENTANA ABATIR INTERIOR
Apertura hacia el interior.







VENTANA PROYECTANTE
Apertura superior hacia el exterior.




VENTANA OSCILANTE
Apertura superior hacia el interior.



VENTANA OSCILOBATIENTE
Apertura batiente y oscilante hacia el interior.




VENTANA ABATIR INTERIOR 2 HOJAS
Apertura hacia el interior.



VENTANA ABATIR EXTERIOR 2 HOJAS
Apertura hacia el exterior.

LÍNEA DOBLE CONTACTO

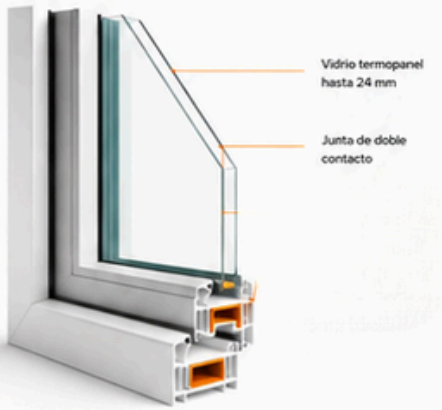

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

VENTANA	
Mínima (ancho x alto)	400 x 400 mm
Máxima (ancho x alto)	1400 x 1400 mm
REFUERZOS	
Espesor	1.2 a 2.0 mm
PERFILES	
Espesor de pared	2.5 mm
Sistema	PVC Multicámara
ACRISTALAMIENTO	
Mínimo	4 mm
Máximo	24 mm
Tipo de vidrio	Float / Templado / Low-E / Laminado

DISEÑO Y TECNOLOGÍA EUROPEA
Soluciones de alto estándar para proyectos exigentes.

FABRICACIÓN DE PRECISIÓN
Procesos controlados y certificación de calidad.

AISLACIÓN EFICIENTE
Confort térmico y acústico en todas las estaciones.

INSTALACIÓN PROFESIONAL
Recomendamos instalación por personal capacitado para mantener la garantía del sistema.

GARANTÍA DE CALIDAD
Respaldo y garantía de fabricacion Termico Perfiles.

TERMICO

Puerta Doble Contacto




APERTURAS DISPONIBLES



PUERTA ABATIR EXTERIOR PASO LIBRE



PUERTA ABATIR EXTERIOR 2 HOJAS MARCO PERIMETRAL



PUERTA ABATIR EXTERIOR 2 HOJAS PASO LIBRE



PUERTA ABATIR INTERIOR 2 HOJAS PASO LIBRE



PUERTA ABATIR INTERIOR 2 HOJAS MARCO PERIMETRAL

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SISTEMAS

HERMETICIDAD
Sistema de doble contacto que garantiza máxima estanqueidad al aire y al agua.

AISLACIÓN TÉRMICA
Perfiles multicámara y termopanel de alto desempeño que reducen la transferencia de calor.

AISLACIÓN ACÚSTICA
Diseñados para disminuir el ingreso de ruido exterior y mejorar el confort interior.

SEGURIDAD
Herrajes multipunto y refuerzos de acero que entregan mayor resistencia y seguridad.

DURABILIDAD
Perfiles de PVC con protección UV, resistentes a la intemperie, humedad y corrosión.



DISEÑO EUROPEO Y ALTO ESTÁNDAR
Sistemas desarrollados bajo normas europeas para asegurar rendimiento y durabilidad.

FABRICACIÓN DE PRECISIÓN
Cortes y uniones de alta precisión que aseguran un ajuste perfecto y óptimo funcionamiento.

INSTALACIÓN PROFESIONAL
Recomendamos instalación por personal capacitado para mantener la garantía del sistema.

GARANTÍA DE CALIDAD
Respaldo y garantía de fabricación Termico Perfiles.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de calefacción y climatización, generando ahorro y confort.

RESISTENCIA Y ESTANQUEIDAD
Ensayado para resistir viento, lluvia y filtraciones de agua.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables y libres de plomo.

SOPORTE TÉCNICO
Asesoría técnica en todas las etapas de su proyecto.

TERMICO

PUERTAS



HERMETICIDAD
Máximo sellado que evita filtraciones de aire y agua.

AISLACIÓN TÉRMICA
Reduce la transferencia de calor y mejora la eficiencia energética.

AISLACIÓN ACÚSTICA
Disminuye el ingreso de ruido exterior.

SEGURIDAD
Herrajes multipunto y refuerzos de acero galvanizado.

RESISTENCIA UV
Perfiles de PVC con protección UV de alta durabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES POR HOJA

Ancho mínimo	600 mm
Alto mínimo	2000 mm
Ancho máximo	1000 mm
Alto máximo	2400 mm

REFUERZOS

Espesor	1.2 a 2.0 mm (acero galvanizado)

PERFILES

Espesor de pared	2.5 mm
Sistema	PVC Multicámara

ACRISTALAMIENTO

Espesor mínimo	4 mm
Espesor máximo	24 mm
Tipo de vidrio	Float / Templado / Low-E / Laminado

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Número de cámaras	5 cámaras
Juntas de estanqueidad	Doble contacto (marco y hoja)
Drenajes	Ocultos
Herrajes	Multipunto de alta seguridad
Umbral	Aluminio o PVC con corte térmico (según modelo)



CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Nuestros sistemas han sido ensayados y certificados bajo normas internacionales que garantizan su desempeño y calidad.

1. Estanquidad al aire (UNE-EN 1026 / 12207)
2. Estanquidad al agua (UNE-EN 1027 / 12208)
3. Resistencia al viento (UNE-EN 12211 / 12210)
4. ISO 9001 – Gestión de calidad
5. Resistencia a rayos UV (ISO 4892)
6. Certificado SGS – Calidad y seguridad
7. Certificado CE Celab – Conformidad europea
8. Transmitancia térmica – Ensayo según EN ISO 10077-1 / 2

Calidad certificada
Ensayos realizados en laboratorios acreditados.

Ver certificados escaneando el código QR o en: termicoperfiles.cl/certificados.aspx

AHORRO ENERGÉTICO
Reduce el consumo de climatización.

CONFORT INTERIOR
Ambientes más confortables todo el año.

BAJO MANTENIMIENTO
No se corroe, no se deforma, fácil limpieza.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables y libres de plomo.

DISEÑO PERSONALIZABLE
Variedad de colores y terminaciones.

FABRICACIÓN DE PRECISIÓN
Procesos controlados y certificaciós garantizan un acabado perfecto.

INSTALACIÓN PROFESIONAL
Recomendamos instalación por personal capacitado para asegurar el rendimiento.

GARANTÍA
Garantía de fabricación según términos y condiciones de Termico Perfiles.

SOPORTE TÉCNICO
Asesoría técnica en todas las etapas del proyecto. Pre y post venta.

PERFILES DE PVC

TERMICO

Puerta Doble Contacto



CLASIFICACIÓN NCH 888

CERTIFICADO DE DESEMPEÑO DE VENTANA

CERTIFICADO POR LAB

Ensayos realizados bajo norma NCh 888 en laboratorio acreditado.

DESEMPEÑO ESTRUCTURAL Y DE ESTANQUEIDAD

RESISTENCIA AL VIENTO (NCh 888)

ALTO (C3)

MEDIO (C2)

BÁSICO (C1)

C3

1200 Pa

Presión de test
Presión de diseño

ESTANQUEIDAD AL AGUA

BAJO

MEDIO

ALTO

E600

Clase de test
Sin filtraciones hasta 600 Pa

PERMEABILIDAD AL AIRE

ALTA (CL 1)

MEDIA (CL 2)

BAJA (CL 3)

4 $m^3/h \cdot m^2$

Excelente Aislamiento

RECOMENDACIONES DE ZONA Y AISLAMIENTO

ZONA GEOGRÁFICA RECOMENDADA




ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA CENTRO & COSTA

ZONA SUR

AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA



Uw = 1.3

W/m²K

MÁXIMO CONFORT

ATENUACIÓN ACÚSTICA

SILENCIO (35–40 dB)

MEDIO (30–35 dB)

BAJO (25–30 dB)

Rw = 38 dB

ÓPTIMO REDUCCIÓN RUIDO

MÁS DETALLES TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN NCH 888

DESEMPEÑO	NORMA	CLASIFICACIÓN OBTENIDA	DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO
RESISTENCIA AL VIENTO	NCh 888	C3	Ventana probada a presión de diseño de 1200 Pa. Apta para zonas de alta exigencia de viento.
ESTANQUEIDAD AL AGUA	NCh 888	E600	Sin filtraciones hasta 600 Pa. Óptimo desempeño en condiciones de lluvia intensa.
PERMEABILIDAD AL AIRE	NCh 888	CL 3	Permeabilidad de 4 m^3/hrm^2 a 100 Pa. Excelente hermeticidad y eficiencia energética.
ZONA RECOMENDADA	NCh 888	ZONA I	Apta para Zona I: Centro & Costa y todo el territorio nacional.
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	NCh 888	Uw = 1.3 W/m²K	Transmitancia térmica optimizada para máximo confort y ahorro energético.
ATENUACIÓN ACÚSTICA	NCh 888	Rw = 38 dB	Reducción de ruido exterior para mayor confort interior.

Pude revisar los certificados en el siguiente enlace https://www.termicoperfiles.cl/certificados.aspx

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- **Sistema de doble contacto** que mejora hermeticidad y aislamiento.
- **Perfiles multicámara** que optimizan la aislación térmica y acústica.
- **Refuerzos de acero** galvanizado para mayor rigidez y seguridad.
- Compatibilidad con distintos tipos de termopanel hasta 24 mm.

COLORES DISPONIBLES

Acabados foliados de alta calidad, resistentes a la intemperie, rayos UV y cambios de temperatura.

LG Hausys



ANTRACITA | NOGAL | BLANCO | ROBLE DORADO | NEGRO

CALIDAD CERTIFICADA
Sistemas ensayados y certificados bajo norma NCh 888 en laboratorios acreditados.

TECNOLOGÍA EUROPEA
Perfiles y componentes de alta calidad para máximo desempeño y durabilidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de climatización y mejora el confort interior.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables y libres de plomo.

GARANTÍA
Respaldo y garantía de fabricación Térmico Perfiles.

TERMICO

Doble Contacto



PERFILES PRINCIPALES


SISTEMA DOBLE CONTACTO – VENTANAS TERMOPANEL DE PVC

Perfiles desarrollados para entregar máxima hermeticidad, eficiencia térmica y estabilidad estructural. Compatibles con termopaneles de hasta 24 mm de espesor.


AISLACIÓN TÉRMICA | AISLACIÓN ACÚSTICA | ESTANQUIDAD AL AGUA | RESISTENCIA AL VIENTO | ALTA DURABILIDAD

MARCO FIJO

Código: 562836 | Pack: 6 pcs

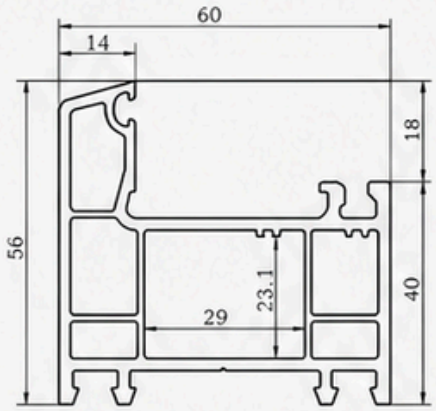

REFUERZO




Refuerzo Marco Fijo (1.2 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Material	Acero galvanizado
Espesor	1.2 mm
Tratamiento	Anticorrosivo
Función	Refuerzo estructural en marco fijo

BARRA T

Código: 562213 | Pack: 6 pcs

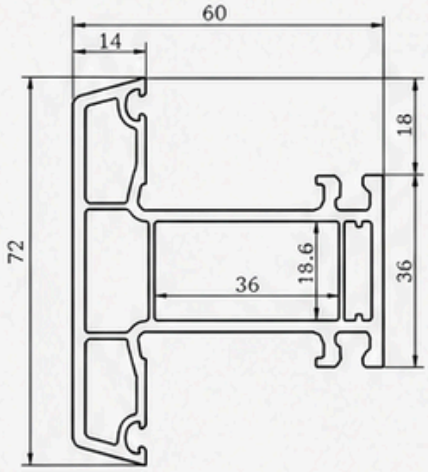

REFUERZO



Refuerzo Barra T (1.2 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero galvanizado
Espesor	1.2 mm
Tratamiento	Anticorrosivo
Función	Refuerzo estructural en barra T

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PERFILES

PVC DE ALTA CALIDAD
Perfiles fabricados con PVC virgen de alto impacto, resistentes a la intemperie, rayos UV y cambios de temperatura.

AISLACIÓN TÉRMICA
Diseño multicámara que optimiza la aislación térmica, reduciendo la transferencia de calor y mejorando la eficiencia energética.

AISLACIÓN ACÚSTICA
Estructura de doble contacto que disminuye el ingreso de ruido exterior, mejorando el confort interior.

ESTANQUIDAD
Sistema de sellos de alta calidad que garantiza hermeticidad ante agua y viento.

DURABILIDAD
Perfiles y refuerzos con tratamiento anticorrosivo que aseguran larga vida útil y bajo mantenimiento.

DISEÑO EUROPEO
Perfiles de líneas modernas y funcionales, desarrollados bajo estándares europeos.

COMPATIBILIDAD
Compatibles con herrajes multipunto y diversos tipos de termopanel.

FÁCIL FABRICACIÓN
Perfiles optimizados para cortes precisos y armado eficiente.

RECICLABLE
PVC 100% reciclable, comprometidos con la sustentabilidad.

GARANTÍA
Respaldo y garantía de fabricación Termico Perfiles. Calidad asegurada.

* Dimensiones en milímetros. Tolerancias según norma EN 12608.

TERMICO

Doble Contacto




PERFILES PRINCIPALES

SISTEMA DOBLE CONTACTO – VENTANAS TERMOPANEL DE PVC

AISLACIÓN TÉRMICA | AISLACIÓN ACÚSTICA | ESTANQUIDAD AL AGUA | RESISTENCIA AL VIENTO | ALTA DURABILIDAD

HOJA EXTERIOR


Código: 562421 | Pack: 6 pcs

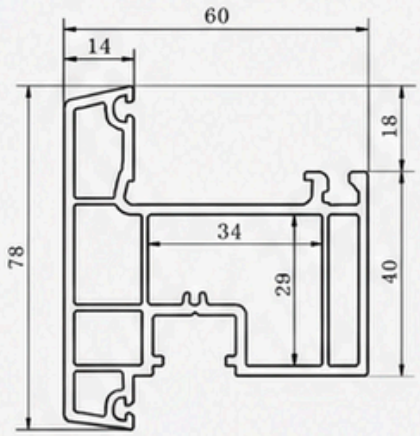

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de hoja exterior con mayor cámara de desagüe.
- Compatible con vidrios y termopaneles hasta 24 mm.
- Excelente desempeño estructural y hermeticidad.

REFUERZO




Refuerzo Hoja Exterior (1.2 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero galvanizado
Espesor	1.2 mm
Tratamiento	Anticorrosivo
Función	Refuerzo estructural en hoja exterior

HOJA INTERIOR


Código: 562422 | Pack: 6 pcs

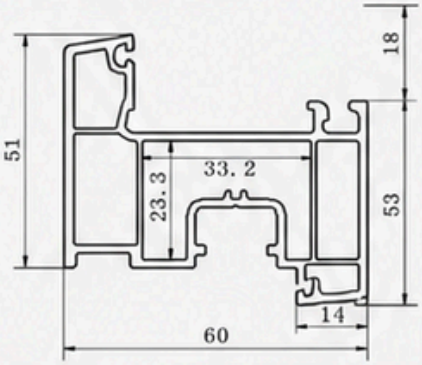

CARACTERÍSTICAS

- Diseño optimizado para mayor rigidez y estabilidad.
- Compatible con vidrios y termopaneles hasta 24 mm.
- Mejora el aislamiento térmico y acústico del sistema.

REFUERZO



Refuerzo Hoja Interior (1.2 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero galvanizado
Espesor	1.2 mm
Tratamiento	Anticorrosivo
Función	Refuerzo estructural en hoja interior

INFORMACIÓN GENERAL

PERFILES DE PVC
Alta calidad con protección UV, libres de plomo y resistentes a la intemperie.

DOBLE CONTACTO
Sistema de doble contacto que mejora la hermeticidad y el desempeño general.

COMPATIBILIDAD
Compatibles con herrajes multipunto y accesorios estándar europeos.

NORMATIVAS DE REFERENCIA

- NCh 888 Of.2019
- NCh 3267
- UNE-EN 14351-1

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de calefacción y climatización, generando ahorro y confort.

ESTANQUIDAD GARANTIZADA
Diseño de cámaras y sellos que evitan filtraciones de aire y agua.

PRECISIÓN Y CALIDAD
Perfiles fabricados con alta precisióo dimensional para un ensamble erpefcto.

DURABILIDAD
Materiales de larga vida útil, resistentes a la corrosión, rayos UV y cambios de temperatura.

TERMICO

Doble Contacto



INVERSORA BATIENTE


SISTEMA DOBLE CONTACTO – VENTANAS TERMOPANEL DE PVC

Perfil diseñado para la encuentro central de hojas batientes, entregando máxima hermeticidad y alineación. Compatible con termopaneles de hasta 24 mm de espesor.


AISLACIÓN TÉRMICA | AISLACIÓN ACÚSTICA | ESTANQUIDAD AL AGUA | RESISTENCIA AL VIENTO | ALTA DURABILIDAD

INVERSORA BATIENTE

Código: 562526 | Pack: 6 pcs

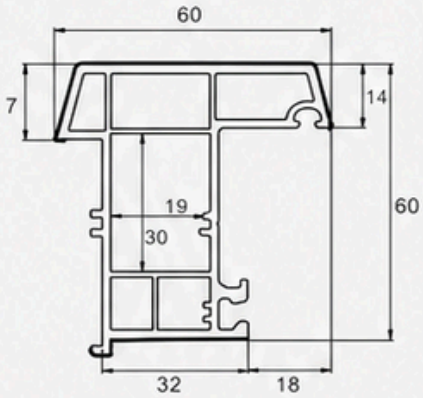

REFUERZO



Refuerzo Inversora Batiente


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero galvanizado
Espesor	1.2 mm
Tratamiento	Anticorrosivo
Función	Refuerzo estructural en inversora batiente

JUNQUILLOS DOBLE CONTACTO

JUNQUILLO 21-23 FIJO (GB18)


Código: 592631 | Pack: 20 pcs



Compatibilidad	Vidrios 21 a 23 mm
Material	PVC rígido
Función	Sujeción de vidrio fijo

JUNQUILLO 18-20 FIJO (GB20)


Código: 592630 | Pack: 20 pcs



Compatibilidad	Vidrios 18 a 20 mm
Material	PVC rígido
Función	Sujeción de vidrio fijo

JUNQUILLO 4-6 FIJO (GB36)

Código: 592629 | Pack: 20 pcs




Compatibilidad	Vidrios 4 a 6 mm
Material	PVC rígido
Función	Sujeción de vidrio fijo


PERFILES COMPLEMENTARIOS

POSTE 60-60

Código: 552317 | Pack: 4 pcs



REFUERZO



Refuerzo Poste 60-60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero galvanizado
Espesor	1.5 mm
Tratamiento	Anticorrosivo
Función	Refuerzo estructural en poste 60-60

VENTAJAS DEL SISTEMA

- Sistema de doble contacto que mejora la hermeticidad y el aislamiento.
- Diseño de perfiles optimizado para máxima resistencia estructural.
- Compatible con vidrios y termopaneles hasta 24 mm.
- Refuerzos de acero galvanizado para mayor rigidez y seguridad.

MÁXIMA HERMETICIDAD
Perfiles y accesorios diseñados para evitar filtraciones de aire y agua.

CONFORT ACÚSTICO
Reducción efectiva del ruido exterior para ambientes más confortables.

EFICIENCIA TÉRMICA
Aislamiento térmico superior que reduce el consumo energético.

DURABILIDAD GARANTIZADA
Perfiles de PVC con protección UV y alta resistencia a la corrosión.

100% RECICLABLE
PVC libre de plomo, comprometido con la sustentabilidad.

* Dimensiones en milímetros. Tolerancias según norma EN 12608

TERMICO

Doble Contacto




ACCESORIOS Y COMPONENTES

SISTEMA DOBLE CONTACTO – VENTANAS TERMOPANEL DE PVC

AISLACIÓN TÉRMICA | AISLACIÓN ACÚSTICA | ESTANQUIDAD AL AGUA | RESISTENCIA AL VIENTO | ALTA DURABILIDAD

ACOPLE 60-60

Código: 552110 | Pack: 20 pcs

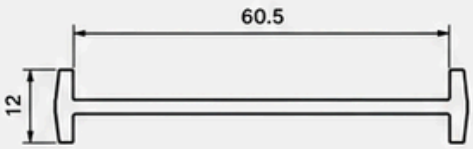

CARACTERÍSTICAS


- Diseñado para acoplar marcos y en sistemas de doble contacto.
- Aporta mayor rigidez estructural y continuidad en la unión.
- Compatible con perfiles de 60 mm.
- Instalación simple y precisa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC rígido
Largo	60.5 mm
Alto	12 mm
Aplicación	Unión de marcos y doble contacto 60-60
Función	Asegura alineación y estabilidad del sistema

CLIP INFERIOR PUERTA

Código: 562154 | Pack: 20 pcs

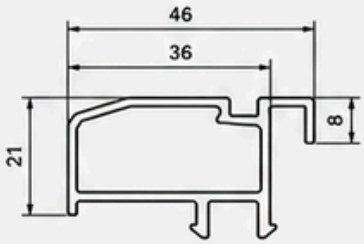

CARACTERÍSTICAS


- Perfil guía que mantiene la hoja estable y alineada.
- Reduce el desgaste por fricción en el piso.
- Mejora el deslizamiento y funcionamiento de la puerta.
- Alta resistencia a impactos y deformaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC rígido
Ancho total	46 mm
Ancho útil	36 mm
Alto	21 mm
Ala	8 mm
Aplicación	Parte inferior de puertas correderas y abatibles
Función	Guía y soporte inferior de la hoja


TAPA BATIENTE

Accesorio de terminación para sistemas de ventanas batientes.



UNION MECANICA

Accesorio para la unión estructural de marcos y refuerzos.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	PVC rígido / Acero galvanizado
Compatibilidad	Sistemas de doble contacto termopanel de PVC
Función	Asegurar unión, terminación y estabilidad estructural
Instalación	Rápida, segura y duradera

SISTEMA CONFIABLE
Perfiles y accesorios probados para máxima hermeticidad, seguridad y eficiencia.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Diseñado para reducir la transferencia térmica, logrando ahorro energético y mayor confort interior.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables, libres de plomo y comprometidos con la sostenibilidad ambiental.

CALIDAD GARANTIZADA
Fabricación con PVC de alta calidad, resistente a rayos UV y corrosión.

* Dimensiones en milímetros. Tolerancias según norma EN 12608

PERFILES DE PVC

MULTIPRO




LÍNEA CORREDERA MULTIPRO

Marcos 60-88


Hojas 73-88

APERTURAS

Corredera dos hojas




Corredera cuatro hojas cierre central



Corredera tres hojas fija central



Corredera triple riel



MEDIDAS RECOMENDADAS

MARCO 60 - HOJA 73	
Mínima	400 - 500 mm
Máxima	1500 - 1600 mm

MARCO 60 - HOJA 88	
Mínima	400 - 500 mm
Máxima	1800 - 2000 mm

MARCO 88 - HOJA 73	
Mínima	400 - 500 mm
Máxima	1600 - 1800 mm

MARCO 88 - HOJA 88	
Mínima	400 - 500 mm
Máxima	1800 - 2300 mm

REFUERZOS 1-2 mm y 2.0 mm

ESPESOR 2.5 mm

ACRISTALAMIENTO	
Espesor Mínimo	4 mm
Espesor Máximo	24 mm

VERSATILIDAD
Múltiples opciones de apertura que se adaptan a diferentes necesidades y espacios.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Perfiles con diseño multicámara que optimizan la eficiencia energética.

CONFORT ACÚSTICO
Excelente reducción de ruido para mayor tranquilidad en los espacios.

BAJO MANTENIMIENTO
Superficies lisas y resistentes que facilitan la limpieza y aseguran larga vida útil.

COLORES DISPONIBLES

Acabados foliados de alta calidad, resistentes a la intemperie, rayos UV y cambios de temperatura.

LG Hausys



ANTRACITA



NOGAL

BLANCO



ROBLE DORADO



NEGRO

CALIDAD CERTIFICADA
Sistemas ensayados y certificados bajo norma NCh 888 en laboratorios acreditados.

TECNOLOGÍA EUROPEA
Perfiles y componentes de alta calidad para máximo desempeño y durabilidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de climatización y mejora el confort interior.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables y libres de plomo.

GARANTÍA
Respaldo y garantía de fabricación Térmico Perfiles.

PERFILES DE PVC

MULTIPRO



CLASIFICACIÓN NCH 888

CERTIFICADO DE DESEMPEÑO DE VENTANA

CERTIFICADO POR LAB
Ensayos realizados bajo norma NCh 888 en laboratorio acreditado.

DESEMPEÑO ESTRUCTURAL Y DE ESTANQUIDAD

RESISTENCIA AL VIENTO (NCh 888)

ALTO (C3)
MEDIO (C2)
BÁSICO (C1)

C3
1200 Pa
Presión de test
Presión de diseño

ESTANQUIDAD AL AGUA

BAJO
MEDIO
ALTO

E600
Clase de test
Sin filtraciones
hasta 600 Pa


PERMEABILIDAD AL AIRE

ALTA (CL 1)
MEDIA (CL 2)
BAJA (CL 3)

4 m³/h·m²
Excelente
Aislamiento


RECOMENDACIONES DE ZONA Y AISLAMIENTO

ZONA GEOGRÁFICA RECOMENDADA



ZONA NORTE
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO & COSTA
ZONA SUR

AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA



Uw = 1.3
W/m²K

MÁXIMO CONFORT

ATENUACIÓN ACÚSTICA

SILENCIO (35–40 dB)
MEDIO (30–35 dB)
BAJO (25–30 dB)

Rw = 38 dB
ÓPTIMO REDUCCIÓN RUIDO

MÁS DETALLES TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN NCH 888


DESEMPEÑO	NORMA	CLASIFICACIÓN OBTENIDA	DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO
RESISTENCIA AL VIENTO	NCh 888	C3	Ventana probada a presión de diseño de 1200 Pa. Apta para zonas de alta exigencia de viento.
ESTANQUIDAD AL AGUA	NCh 888	E600	Sin filtraciones hasta 600 Pa. Óptimo desempeño en condiciones de lluvia intensa.
PERMEABILIDAD AL AIRE	NCh 888	CL 3	Permeabilidad de 4 m³/h·m² a 100 Pa. Excelente hermeticidad y eficiencia energética.
ZONA RECOMENDADA	NCh 888	ZONA I	Apta para Zona 1: Centro & Costa y todo el territorio nacional.
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	NCh 888	Uw = 1.3 W/m²K	Transmitancia térmica optimizada para máximo confort y ahorro energético.
ATENUACIÓN ACÚSTICA	NCh 888	Rw = 38 dB	Reducción de ruido exterior para mayor confort interior.

* Resultados obtenidos en configuración estándar de ventana corredera doble contacto con termopanel DVH 4-12-4.

PERFILES Y REFUERZOS

Marco Corredera Doble Riel 60

Código: 532833 | Pack: 6 pcs




Refuerzo



Refuerzo Marco Corredera Multipro (1.2 mm)

Marco Corredera 109 triple riel

Código: 53283S | Pack: 4 pcs

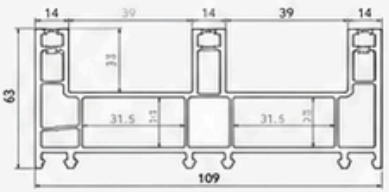


Refuerzo




Refuerzo Marco Corredera Multipro (1.2 mm)

Marco Corredera 88

Código: 532834 | Pack: 6 pcs




Refuerzo



Refuerzo Marco Corredera Multipro (1.2 mm)

Hoja Corredera 88

Código: 532830 | Pack: 4 pcs




Refuerzo



Refuerzo Hoja Corredera 88 (1.5 mm)

Hoja Corredera 73

Código: 532831 | Pack: 4 pcs



Refuerzo



Refuerzo Hoja Corredera 73 (1.2 mm)

CALIDAD CERTIFICADA
Sistemas ensayados y certificados bajo norma NCh 888 en laboratorios acreditados.

TECNOLOGÍA EUROPEA
Perfiles y componentes de alta calidad para máximo desempeño y durabilidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de climatización y mejora el confort interior.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables y libres de plomo.

GARANTÍA
Respaldo y garantía de fabricación Térmico Perfiles.

PERFILES DE PVC


MULTIPRO




/ PERFILES Y REFUERZOS

Hoja Mosquitero

Código: S53235 | Pack: 12 pcs




Refuerzo




Refuerzo Mosquitero (1.2 mm)

Mosquitero Barra T

Código: S52254 | Pack: 12 pcs




Refuerzo



Refuerzo Mosquitero (1.2 mm)


Traslapo Hoja 88

Código: S52941 | Pack: 20 pcs




Traslapo Hoja 75

Código: S52919 | Pack: 20 pcs



Riel de aluminio

Código: S30318



/ JUNQUILLOS CORREDERA MULTIPRO

Junquillo Corredera 21-24 (08*)

Código: S196464 | Pack: 50 pcs




Junquillo Corredera 18-20 (C09)

Código: S26607 | Pack: 40 pcs



Junquillo 4-6 Corredera (C025)

Código: S26208 | Pack: 30 pcs



DISEÑO FUNCIONAL
Perfiles diseñados para maximizar el rendimiento y la durabilidad.

EFICIENCIA TÉRMICA
Mejora el aislamiento y reduce el consumo energético en cualquier estación.

CONFORT ACÚSTICO
Reduce la transmisión de ruido exterior para espacios más tranquilos.

CALIDAD SUPERIOR
Materiales de alta calidad que aseguran resistencia y larga vida útil.

CALIDAD CERTIFICADA
Sistemas ensayados y certificados bajo norma NCh 888 en laboratorios acreditados.

TECNOLOGÍA EUROPEA
Perfiles y componentes de alta calidad para máximo desempeño y durabilidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de climatización y mejora el confort interior.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables y libres de plomo.

GARANTÍA
Respaldo y garantía de fabricación Térmico Perfiles.

PERFILES DE PVC

MULTIPRO




PERFILES COMPLEMENTARIOS MULTIPRO

Placa Machimbre

Código: 552757 | **Pack: 6 pcs**

Perfil de placa machimbre ideal para terminaciones estéticas en paneles y cerramientos.

- Alta resistencia y durabilidad
- Fácil instalación

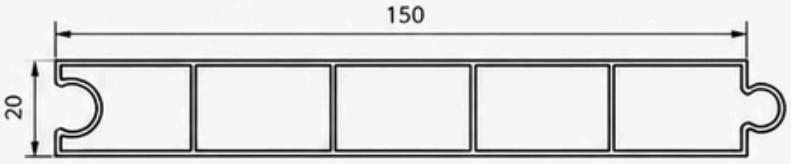


Acople 60-60

Código: 552110 | **Pack: 20 pcs**

Acople horizontal que permite la unión firme y segura de perfiles para mayor estabilidad.

- Unión segura y estable
- Compatible con sistemas Multipro

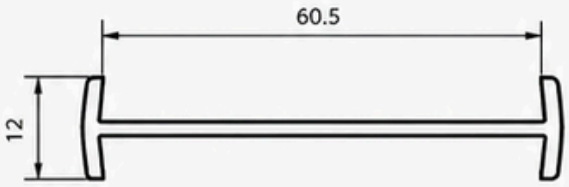

Acople 88-60

Código: P60-469

Acople diseñado para unir perfiles de 88 mm con perfiles de 60 mm.




ACCESORIOS

Tapa de Drenaje

Código: 553210 | **Pack: 10 pcs**

Tapa de drenaje para sistemas correderos Multipro. Permite el correcto escurrimiento del agua y evita filtraciones.

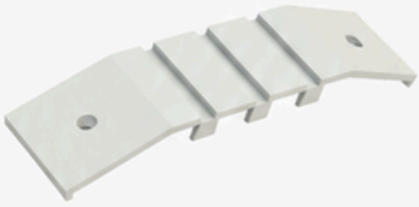

- Evita filtraciones de agua
- Resistente a rayos UV e intemperie
- Instalación rápida y sencilla

COMPATIBILIDAD TOTAL
Perfiles y accesorios diseñados para integrarse perfectamente con la línea Multipro.

MÁXIMA DURABILIDAD
Materiales de alta calidad que garantizan resistencia y larga vida útil.

DISEÑO FUNCIONAL
Soluciones inteligentes que facilitan la instalación y mejoran el rendimiento.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables y libres de plomo.

CALIDAD CERTIFICADA
Sistemas ensayados y certificados bajo norma NCh 888 en laboratorios acreditados.

TECNOLOGÍA EUROPEA
Perfiles y componentes de alta calidad para resistencia desempeño y durabilidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de climatización y mejora el confort interior.

CONFORT ACÚSTICO
Excelente reducción de ruido exterior para espacios más tranquilos.

GARANTÍA
Respaldo y garantía de fabricación Térmico Perfiles.


NUEVA LÍNEA

CORREDERA 70




APERTURAS DISPONIBLES


Corredera dos hojas



Corredera cuatro hojas cierre central

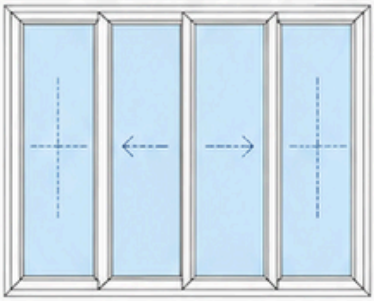

Corredera tres hojas fija central

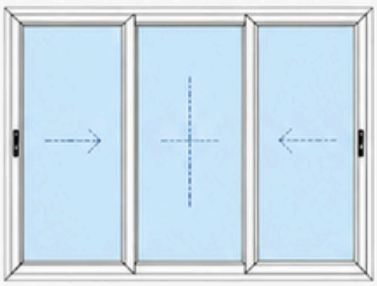

ESPECIFICACIONES

MARCO 70 - HOJA 84	
Mínima	400 - 500 mm
Máxima	1800 - 2400 mm

ACRISTALAMIENTO	
Espesor Mínimo	4 mm
Expesor Máximo	24 mm

REFUERZOS 1-2 mm y 2.0 mm

ESPESOR 2.5 mm

CLASIFICACIÓN NCH 888
CERTIFICADO DE DESEMPEÑO DE VENTANA

RESISTENCIA AL VIENTO (NCh 888)

ALTO (C3)
MEDIA (C2)
BAJO (C1)

C3
1200 Pa
Presión de test
Presión de diseño

ESTANQUEIDAD AL AGUA

BAJO
MEDIO
ALTO

E600
Clase de test
Sin filtraciones hasta 600 Pa

PERMEABILIDAD AL AIRE

ALTA (CL 1)
MEDIA (CL 2)
BAJA (CL 3)

4 m³/h·m²
Excelente Aislamiento


RECOMENDACIONES DE ZONA Y AISLAMIENTO

ZONA GEOGRÁFICA RECOMENDADA



ZONA NORTE
ZONA CENTRO
ZONA CENTRO & COSTA
ZONA SUR

AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA



Uw = 1.3
W/m²K
MÁXIMO CONFORT

ATENUACIÓN ACÚSTICA

SILENCIO (35-40 dB)
MEDIO (30-35 dB)
BAJO (25-30 dB)

Rw = 38 dB
ÓPTIMO REDUCCIÓN RUIDO

MÁS DETALLES TÉCNICOS

DISEÑO MODERNO
Perfiles optimizados para máxima superficie vidriada y estética contemporánea.

ALTO AISLAMIENTO
Excelente hermeticidad y eficiencia térmica para mayor confort.

DESLIZAMIENTO SUAVE
Sistema de corredera de alta calidad, silencioso y seguro.

BAJO MANTENIMIENTO
Perfiles de PVC de alta calidad, resistentes a la intemperie, rayos UV y corrosión.

COLORES DISPONIBLES

Acabados foliados de alta calidad, resistentes a la intemperie, rayos UV y cambios de temperatura

LG Hausys


ANTRACITA


NOGAL

BLANCO


ROBLE DORADO


NEGRO

CALIDAD CERTIFICADA
Sistemas ensayados y certificados bajo norma NCh 888 en laboratorios acreditados.

TECNOLOGÍA EUROPEA
Perfiles y componentes de alta calidad para máximo desempeño y durabilidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de climatización y mejora el confort interior.

CONFORT ACÚSTICO
Excelente reducción de ruido exterior para espacios más tranquilos.

GARANTÍA
Respaldo y garantía de fabricación Térmico Perfiles.

TERMICO

PERFILES DE PVC
PARA UN MEJOR MAÑANA





SOLUCIONES
QUE DAN
FORMA A TUS
ESPACIOS

GUÍA DE JUNQUILLOS

Selección según espesor del vidrio


Junquillos de PVC para línea Doble Contacto y Corredera. Diseñados para un ajuste seguro y un acabado estético. Confirma la compatibilidad según línea y espesor antes de fabricar.

AISLACIÓN TÉRMICA | AISLACIÓN ACÚSTICA | ESTANQUEIDAD AL AGUA | RESISTENCIA AL VIENTO | ALTA DURABILIDAD

LÍNEA DOBLE CONTACTO

PERFILES PARA UN CIERRE PERFECTO

Junquillo GB36




Espesor del vidrio
4–5 mm



Código: 592629
Linea: Doble contacto

Junquillo GB25




Espesor del vidrio
10–12 mm




Código: 592628
Linea: Doble contacto

Junquillo GB20




Espesor del vidrio
18–20 mm



Código: 592630
Linea: Doble contacto

Junquillo GB18




Espesor del vidrio
21–23 mm




Código: 592631
Linea: Doble contacto

Junquillo GB9




Espesor del vidrio
28–30 mm




Código: 592627
Linea: Doble contacto

Junquillo GB7



Espesor del vidrio
31–33 mm




Código: 592642
Linea: Doble contacto

LÍNEA CORREDERA

DISEÑO Y PRECISIÓN EN CADA DETALLE

Junquillo GB25




Espesor del vidrio
4–5 mm



Código: 592628
Linea: Corredera

Junquillo GB20




Espesor del vidrio
6–8 mm



Código: 592630
Linea: Corredera

Junquillo GB18



Espesor del vidrio
10–12 mm



Código: 592631
Linea: Corredera

Junquillo GB9



Espesor del vidrio
18–20 mm



Código: 592627
Linea: Corredera

Junquillo GB7



Espesor del vidrio
21–23 mm



Código: 592642
Linea: Corredera

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS JUNQUILLOS

PVC DE ALTA CALIDAD
Perfiles fabricados con PVC virgen de alto impacto. Excelente comportamiento frente a la intemperie.

AISLACIÓN TÉRMICA
Contribuye al desempeño del sistema de ventana, mejorando la eficiencia energética.

AISLACIÓN ACÚSTICA
Ayuda a reducir el ruido exterior, mejorando el confort interior.

ESTANQUEIDAD
Diseño que esegura un cierre hermético ante el agua y la humedad.

DURABILIDAD
Material resistente con larga vida útil y bajo mantenimiento.

DISEÑO FUNCIONAL
Perfiles que se adaptan a múltiples soluciones de obra y arquitectura.

COMPATIBILIDAD
Diseñados para las líneas Doble Contacto y Corredera de TERMICO.

FÁCIL FABRICACIÓN
Perfiles optimizados para corte, ensamble y armado eficiente.

RECICLABLE
PVC 100% reciclable. Comprometidos con la sustentabilidad.

GARANTÍA
Respaldo y confianza en todos nuestros perfiles. Calidad TERMICO.

Guía referencial. Confirmar compatibilidad según línea y espesor antes de fabricar.

www.termicoperfiles.cl

LÍNEA CORREDERA


CORREDERA 70




/ PERFILES Y REFUERZOS

Marco Corredera 70

Código: 572852 | Pack: 6 pcs




Refuerzo




Refuerzo
Marco Corredera 70
(1.2 mm)

Hoja Corredera 84

Código: 572419 | Pack: 6 pcs




Refuerzo



Refuerzo
Hoja Corredera 84
(2 mm)


Traslapo 84

Código: 572940 | Pack: 20 pcs




Esquinero 7070

Código: 572315 | Pack: 4 pcs




Refuerzo



Refuerzo
Esquinero

Riel de aluminio

Código: 373038



/ JUNQUILLOS CORREDERA LÍNEA 70

Junquillo Corredera 21-24 (C07)

Código: 576342 | Pack: 50 pcs




Junquillo Corredera 18-20 (C08)

Código: 576027 | Pack: 40 pcs



Junquillo 4-6 Corredera (C025)

Código: 576026 | Pack: 30 pcs



MÁXIMO DESEMPEÑO
Perfiles diseñados para garantizar hermeticidad, resistencia y durabilidad.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Reduce el intercambio térmico y mejora la eficiencia energética del ambiente.

ATENUACIÓN ACÚSTICA
Disminuye la transmisión de ruido exterior para mayor confort.

BAJO MANTENIMIENTO
Superficies lisas y resistentes que facilitan la limpieza y aseguran larga vida útil.

CALIDAD CERTIFICADA
Perfiles y accesorios fabricados bajo norma NCh 888 en laboratorios acreditados.

TECNOLOGÍA EUROPEA
Diseño y componentes de alta calidad para máximo desempeño y durabilidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de climatización y mejora el confort interior.

SUSTENTABLE
Perfiles 100% reciclables y libres de plomo.

GARANTÍA
Respaldo y garantía de fabricación Térmico Perfiles.


TERMICO



TEMPERATURA DE MÁQUINAS

Parámetros recomendados para el proceso de soldado de perfiles de PVC en ventanas y puertas correderas Línea Corredera 70.


Los valores indicados son referenciales.
Se recomienda realizar pruebas de ajuste según las condiciones y equipos utilizados.

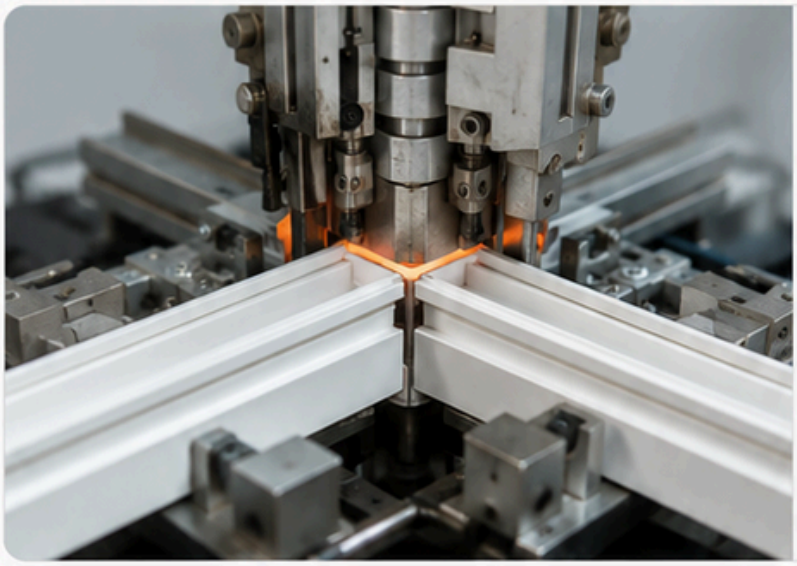

COLOR

BLANCO

TEMPERATURA MÁQUINAS	250 °C
TIEMPO DE DERRETIMIENTO	30 seg
TIEMPO DE PRENSA	25 seg

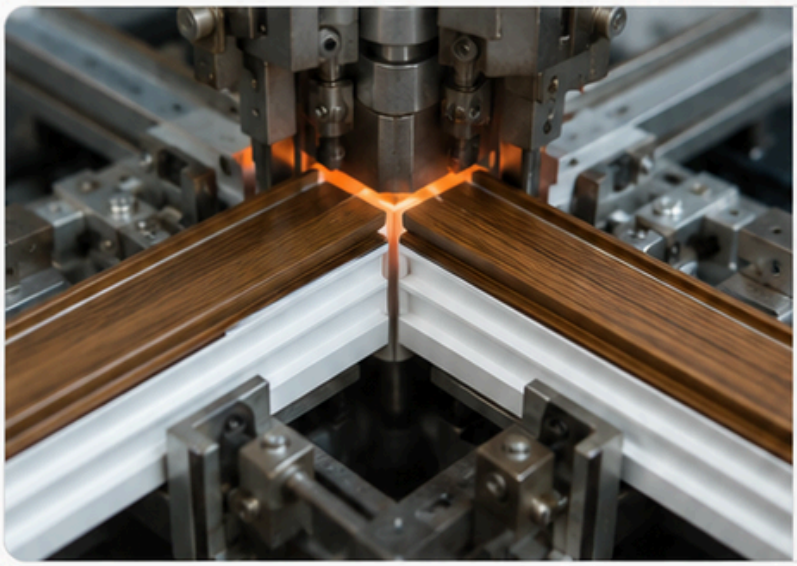

ACABADO

FOLIO

TEMPERATURA MÁQUINAS	254 °C
TIEMPO DE DERRETIMIENTO	30 seg
TIEMPO DE PRENSA	25 seg

PRECISIÓN
Parámetros óptimos que aseguran uniones firmes y de alta calidad.

RESISTENCIA
Soldaduras resistentes a la intemperie, rayos UV y cambios de temperatura.

CALIDAD
Configuraciones probadas para un acabado perfecto y duradero.

RECOMENDADO
Ajustar según la máquina y condiciones específicas de trabajo.

CALIDAD CERTIFICADA
Sistemas ensayados y certificados bajo norma NCh 888 en laboratorios acreditados.

TECNOLOGÍA EUROPEA
Diseño y componentes de alta calidad para máximo desempeño y durabilidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Reduce el consumo de climatización y mejora el confort interior.

CONFORT ACÚSTICO
Excelente reducción de ruido exterior para espacios más tranquilos.

GARANTÍA
Respaldo y garantía de fabricación Térmico Perfiles.

PERFILES DE PVC

TÉRMICO

La elección inteligente para un **hogar eficiente**

contacto@termicoperfiles.cl

www.termicoperfiles.cl

Tercera Avenida #1814 sitio 8,
Padre Hurtado, Region Metropolitana.

nuveraPRO

Cotiza en www.nuverapro.com



WWW.TERMICOPERFILES.CL

MÁXIMA HERMETICIDAD
Aislamiento superior contra aire y agua.

CONFORT ACÚSTICO
Reducción efectiva del ruido exterior.

AISLACIÓN TÉRMICA
Menor transferencia térmica y ahorro energético.

RESISTENCIA AL VIENTO
Perfiles diseñados para soportar condiciones exigentes.

CALIDAD GARANTIZADA
Fabricación con PVC de alta calidad y estándares europeos.

TERMICO PERFILES DE PVC
Construimos confort, diseñamos futuro.